



Dépose du chrome de la Calandre d'une Octavia 2



Photos et commentaires réalisés pas
Noirdezmanu

Un grand Merci à lui




Cliquez sur les images pour les agrandir



A) Premièrement il faut démonter la calandre du
capot


Ouvrir le capot.

Repérer la vis centrale puis la dévisser à l'aide
d'un tournevis Torx.

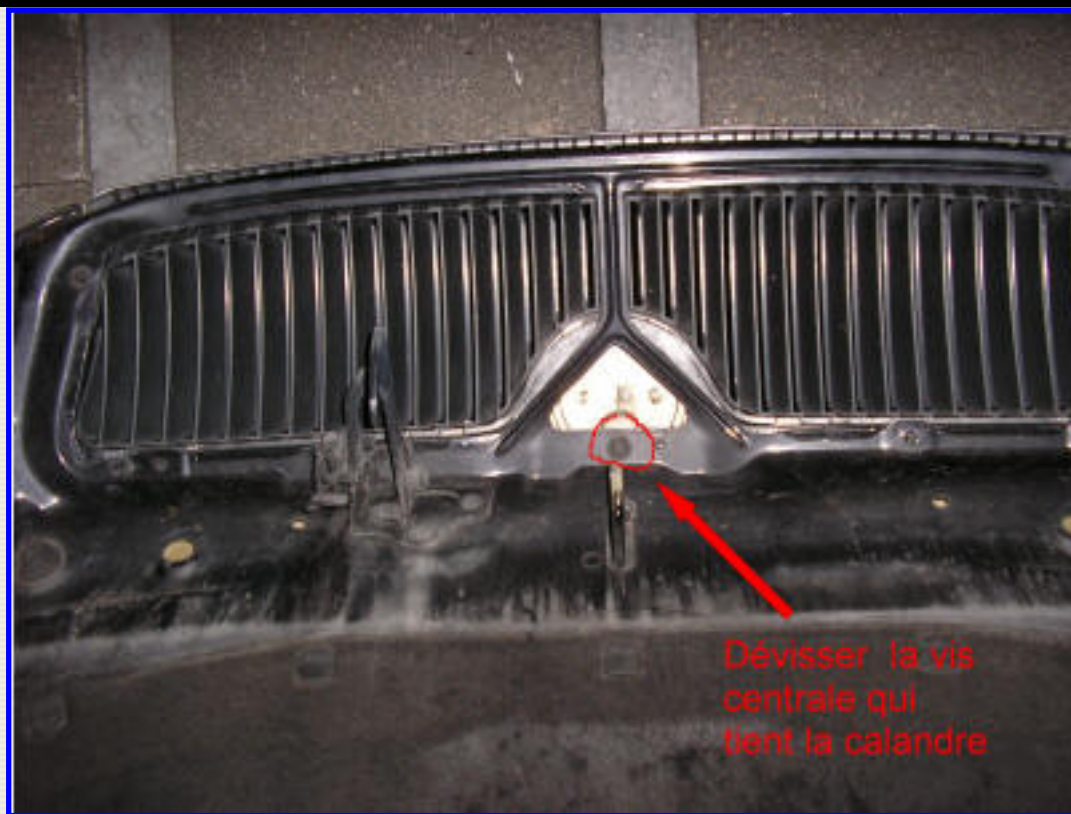

Dévisser la vis
centrale qui
tient la calandre

Repérer les 06 fixations en plastiques, attention
elles sont fragiles.

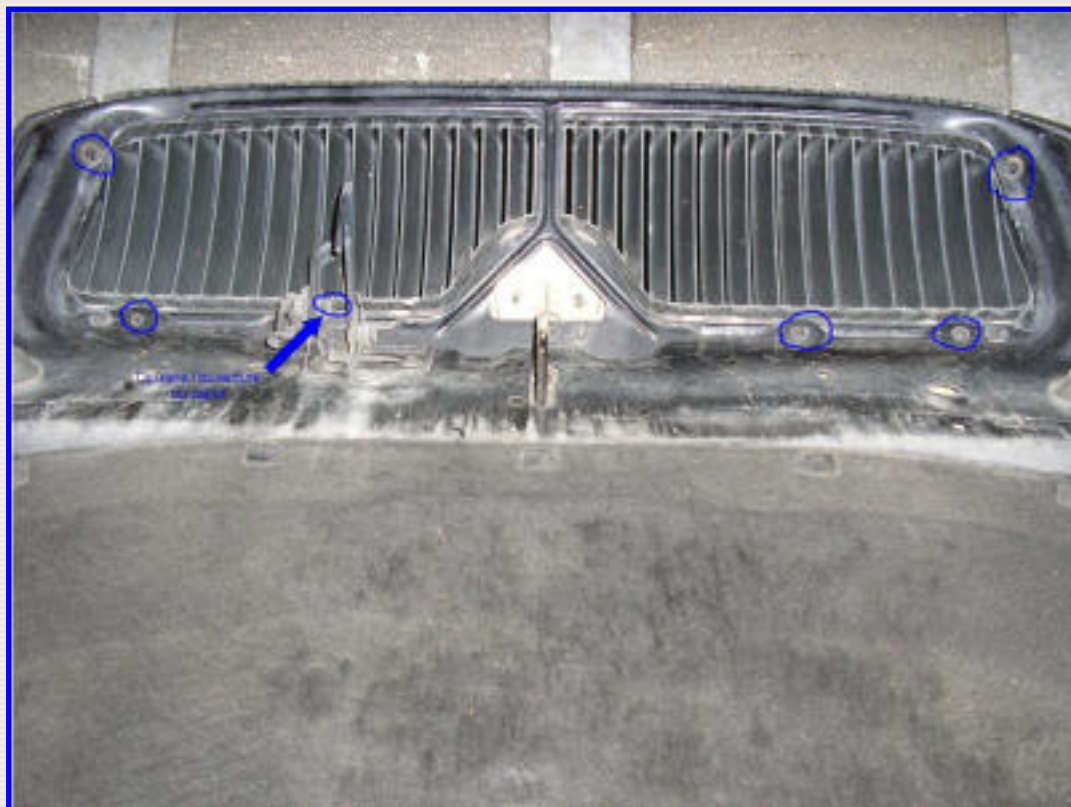

Pour enlever la calandre du capot :
Avec la paume de la main donner des petits
coups sur la grille en plastique noir



DOUCEMENT POUR NE
PAS ENDOMMAGER LES
FIXATIONS



Gros plan calandre coté gauche.



Gros plan calandre coté droit



C'est fait la calandre est démontée



B) Deuxièmement ôter le chrome de la calandre

Repérage des fixations et de l'endroit scotché.

Rouge = 10 fixations qui tiennent le haut et les cotés de la calandre.

Bleu = 4 morceaux de scotch qui tiennent le bas de la calandre.



Gros plan calandre droite




Gros plan calandre gauche



Procédure pour d'éclipser

Placer un tournevis enrobé d'un chiffon pour faire levier et avec un 2eme tournevis (orange) pour appuyer sur la petite fixation

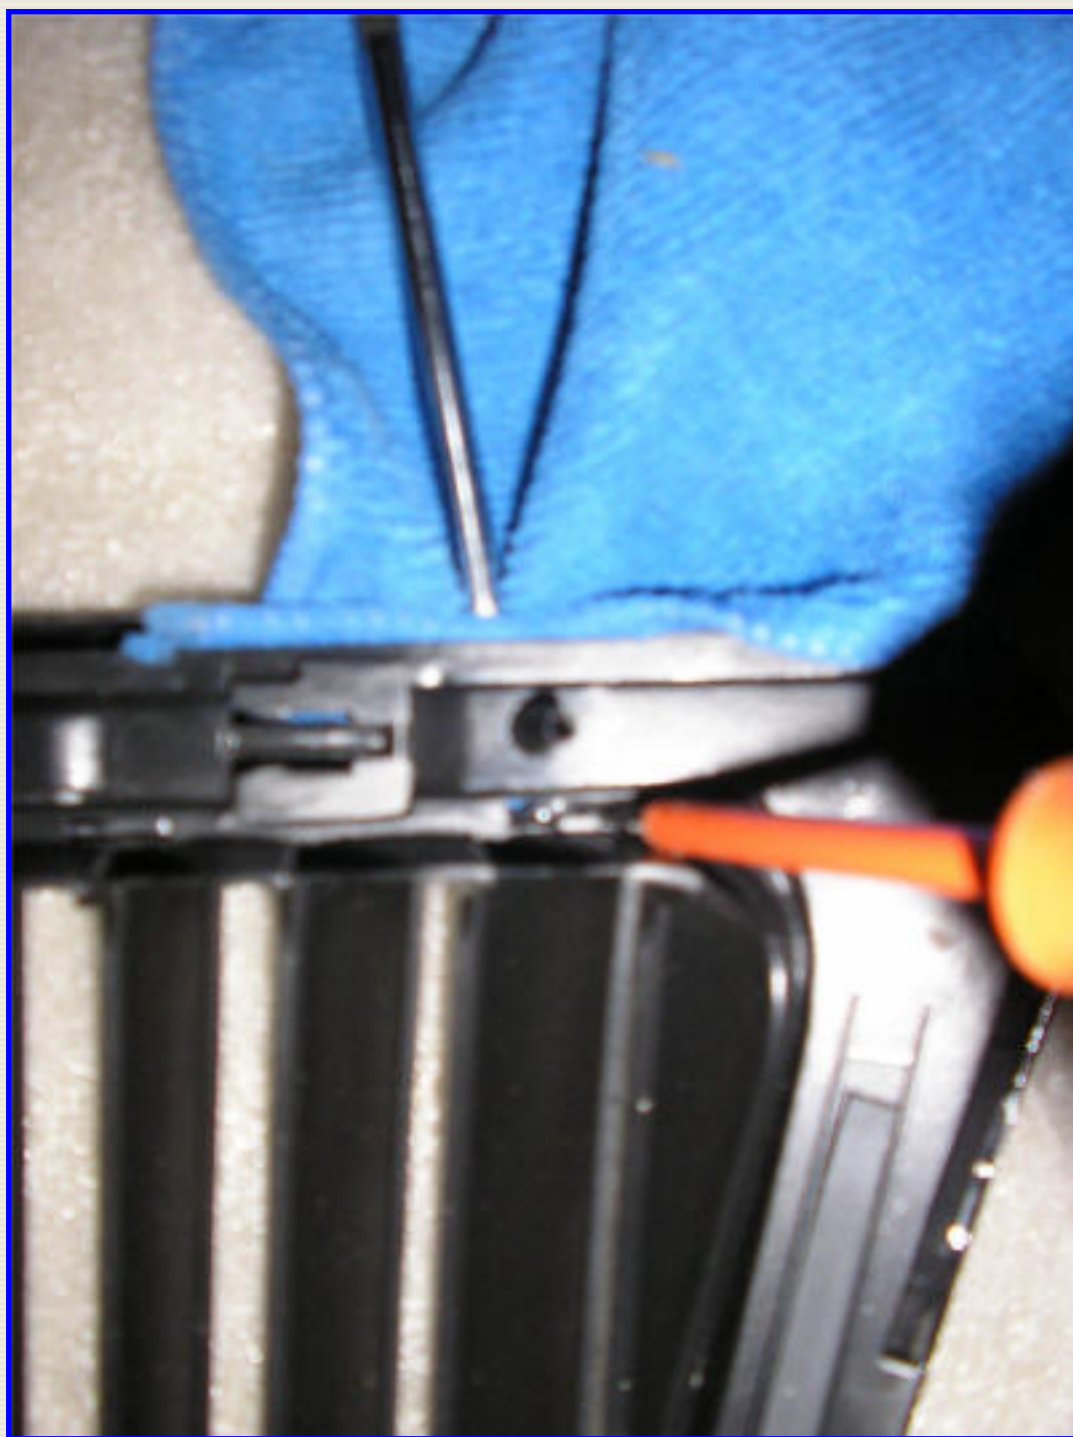

Une fois les 10 fixations détachés



Tirer doucement pour apercevoir le scotch en bas de la calandre



Placer un tournevis dans un chiffon pour décoller le scotch



Premier scotch enlevé, reste celui du milieu et celui de droite



Voilà c'est fait!!!!



[Retour vers l'espace RS](#)



Webmaster : [Me contacter](#)

